



## DEJUNA PRO

Beckeninnenmaß:	445 x 390 mm
Tiefe (Beckenmitte/Ablage):	550 / 260 mm
Frontblende:	H = 50 mm
Wischleiste mit Hohlkehle:	H = 10 mm
Länge Einzelwaschtisch:	600 – 2500 mm
Länge Mehrfachwaschtisch:	ab 1350 mm


Befestigung:

- Winkelkonsolen 310 mm
- bei Nischeneinbau zusätzlich Wandauflagewinkel 180 mm



Zusatzausstattung:

- Seite(n) links und/oder rechts geschlossen
- Multifunktionsausschnitt links und/oder rechts
- Haltegriff 200 x 100 mm

[DXF-Download](#)

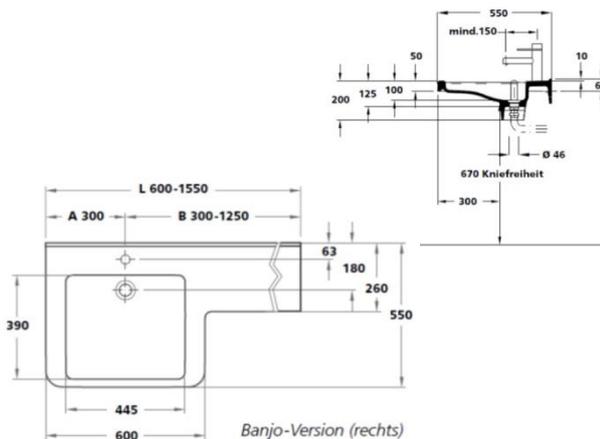

Einzelwaschtisch (Länge ab 600 mm) / Mehrfachwaschtisch (Länge ab 1.350 mm)

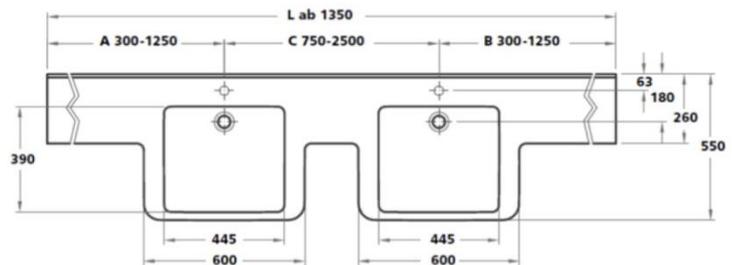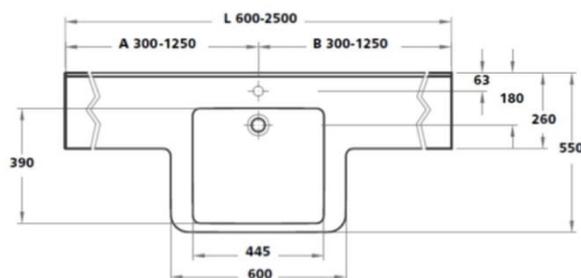

## Ausschreibungstext Ablagewaschtisch Modell DEJUNA PRO:

aus copolymergebundenem Mineralwerkstoff VARICOR® (entspricht ISO-Norm 19712), homogenes, voll durchgefärbtes, porenloses Material, ohne Oberflächenversiegelung wie Gel-Coat oder Glasur, weitgehend resistent gegenüber Desinfektionsmitteln zur Flächen-/ Händedesinfektion (gemäß aktueller Liste der Desinfektionsmittel-Kommission des VAH – Verbund für angewandte Hygiene e.v.) und gebräuchlichen Chemikalien, hitzebeständig gegen Zigarettenglut, Standard-Uniweißtöne (arktisch, weiß-alpin) wirken antibakteriell.

**Einzelwaschtisch** in einem Stück nach Maß gegossen, **Mehrfachwaschtisch** aus mehreren Einzelwaschtischen fugenlos miteinander verklebt und fertig konfektioniert, mit seitlichen Ablageflächen, bauseits bearbeitbar, Beckenform eckig, ohne Überlauf, mit Lochbohrung für Einlochbatterie, mit integrierter Greifreling an der Beckenkante, mit angeformter Kurzhals säule, angeformte Wischleiste mit Hohlkehle, mit angeformter Frontblende und Rückwand für Stockschaubefestigung. Auch als Banjo-version rechts/links lieferbar.

**Dejuna Pro** entspricht der CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14688 und erfüllt die Anforderungen der Barrierefreiheit gemäß DIN 18040.